


Angular contact ball bearing

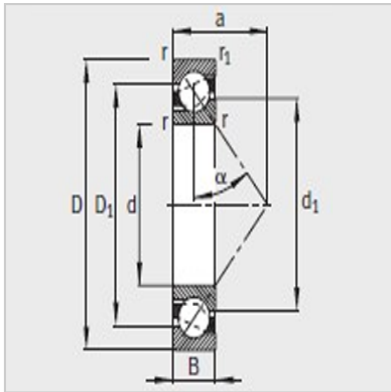

Bearing code (2) :

single column :	7040A
Paired Double 1 :	7040ADB
Paired Double 2 :	7040ADF

Overall dimensions :

d :	200
D :	310
B :	51
Minimum r :	2.1
R ₁ (minimum) :	1.1

Rated load (N) :

Cr :	240000
Cor :	310000
Coefficient fo :	16.2

Extreme speed (1) (rpm) :

grease lubrication :	1700
oil lubrication :	2200

Location of action point (mm) :

a :	99.1
-----	------

Installation size (mm) :

D _a (minimum) :	212
Da (maximum) :	298
R _a (maximum) :	2

Rated load (paired double type) (N) :

Cr :	390000
Cor :	620000

Paired twin limit speed (1) (rpm) :

grease lubrication :	1300
oil lubrication :	1800

Paired double type action point distance a₀ (mm) :

Back-to-back configuration :	198.2
------------------------------	-------

Face to face configuration :	96.2
---------------------------------	------

Paired double installation size (mm) :

$D_b(3)$ (minimum) :	-
D_b (maximum) :	303
$R_b(3)$ (maximum) :	1

Weight (kg) :

Reference :	13.7
-------------	------

: